

Fuelles rectangulares standard



Su principal aplicación está en la protección de guías y bancadas de maquinaria.


El material en que está fabricado este tipo de fuelles es idóneo para la protección de polvo, salpicaduras de agua, aceites, taladrinas, etc. La temperatura de trabajo máxima es de 60 °C.

Están interiormente reforzados por puentes guía de PVC rígido y los terminales del fuelle son metálicos forrados para poder atornillar.

Este tipo de fuelle sólo puede funcionar en posición horizontal.

Tablas de Fuelles de Bancada clasificadas en función de su anchura (A).
Todas las cotas se dan en mm.

* Otras medidas consultar.

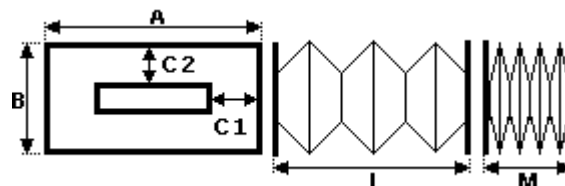

REF:	A	B	C	L	M
FRS-001	100	100	20	500	85
FRS-002	100	100	20	750	123
FRS-003	100	100	25	750	87
FRS-004	150	100	20	300	53
FRS-005	150	100	20	500	85
FRS-006	150	100	20	750	123
FRS-007	150	100	25	750	87
FRS-008	200	100	25	300	38
FRS-009	200	100	25	500	60
FRS-010	200	100	25	750	87
FRS-011	200	100	25	1000	114
FRS-012	250	100	25	300	38
FRS-013	250	100	25	500	60
FRS-014	250	100	25	750	87
FRS-015	250	100	25	1000	114
FRS-016	300	100	25	500	60
FRS-017	300	100	25	750	87
FRS-018	300	100	25	1000	114
FRS-019	300	100	30	500	55
FRS-020	300	100	30	750	75
FRS-021	350	150	35	500	45
FRS-022	350	150	35	750	65
FRS-023	350	150	35	1000	80
FRS-024	350	200	35	500	45
FRS-025	350	200	35	750	65
FRS-026	400	200	35	500	45
FRS-027	400	200	35	750	65
FRS-028	400	200	35	1000	80
FRS-029	400	200	35	1500	120
FRS-030	400	250	35	500	45
FRS-031	450	200	35	500	45
FRS-032	450	200	35	750	65
FRS-033	450	200	35	1000	80
FRS-034	450	200	35	1500	120
FRS-035	450	250	35	500	45
FRS-036	500	200	35	500	45
FRS-037	500	200	35	750	65
FRS-038	500	200	35	1000	80
FRS-039	500	200	35	1500	120
FRS-040	500	250	35	500	45

